




1. Odstrani pokrov (2 koraka)

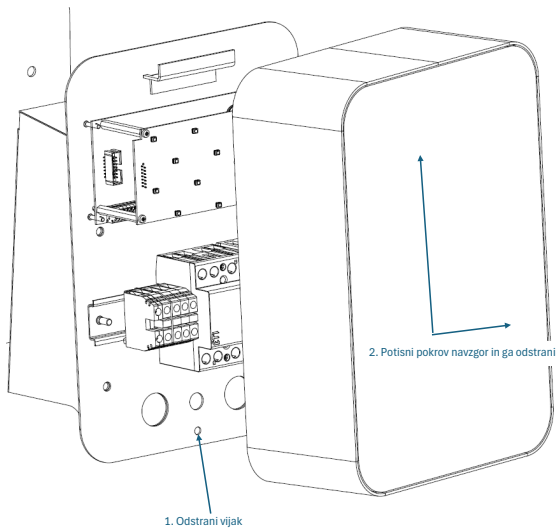

2. Prikjuči RFID modul na LED PCB in montiraj modul z vijaki (2 koraka)

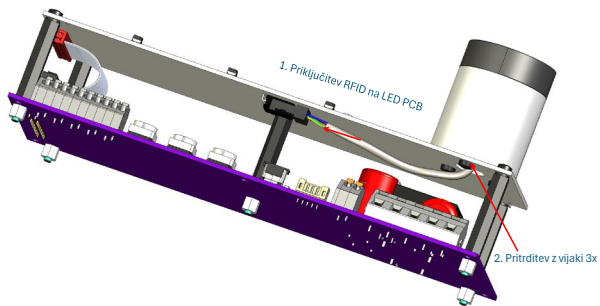

3. Nastavitve (stikala na glavnem PCB)



Stikalo EV METERSELECT

Pozicija:

14. "E" Izbris vseh kartic. Pred vklopom polnilnice prestavi stikalo v položaj E, s tem s izbriše vse shranjene kartice. Polnilnico izkjuči in prestavi stikalo nazaj v položaj kot je bil prej.

15. "F" Dodajanje novih kartic. Pred vklopom polnilnice prestavi stikalo v položaj F, vključi polnilnico in počakaj, da sveti bela, nato približaj kartico, ob uspešni registraciji bela 3x utripne. Izkjuči polnilnico in stikalo povni v prejšnji položaj. Deluje s karticami ali ključki 13,56 MHz, tudi z nekaterimi tetofoni, ki podpirajo NFC.

4. Zapri pokrov (2 koraka)

