

# Sicherungstrennschalter für Zylinder-Schmelzsicherungseinsätze

## Vorteile des Trennschalters PCF

→ 1-Pol + N innerhalb eines Moduls



→ Doppel-Anschlussklemme



→ Neue Möglichkeit der Montage auf DIN-Schiene und einfache Austauschbarkeit



→ Version mit LED-Anzeige



→ Plombierbar



→ Vollständiges Herausnehmen des Schmelzsicherungseinsatzes zum Austausch




→ Kammer für Ersatzsicherung

## Sicherungstrennschalter für Zylinder-Schmelzsicherungseinsätze

### Technische Daten

Typ	VLC8	PCF8	VLC10	PCF10	VLC CC	VLC 14	VLC22
Anzahl der Pole	1p, 1p+N, 2p, 3p, 3p+N				1p, 2p, 3p	1p, 1p+N, 2p, 3p, 3p+N	
Stromtyp	AC						
Anwendungskategorie	AC-22B						AC21-B
Bemessungsbetriebsspannung Ue (V)	400	400	400/690 1p+N	400/690 1p+N	600	690	690
Bemessungsfrequenz (Hz)	50				60	50	
Bemessungsimpulsspannung Uimp (kV)	8	4	8	4	8	8	8
Bemessungsstrom (A)	20	20	32	32	30	50	125
Bemessungs-Kurzzeitstrom Icw (A)	240	240	390	390	360	600	1500
Bemessungs Kurzschlussstrom (kA)	50	100		200		100	
Anschlussklemmen (max mm <sup>2</sup> )	25	10	25	10	25	35	50
Max. Verlustleistung (W)	2,5	2,5	3	3	3	5	9,5
Test Berichte	UL	Int.	CCA/CB, UL, CSA	CCA/CB, UL	Int., UL	CCA/CB, UL, CSA	CCA/CB


## Sicherungstrennschalter PCF

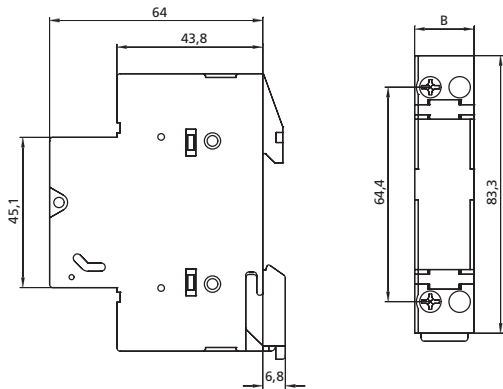

### Sicherungstrennschalter PCF 8, PCF 10

Typ	Abmessungen B
1p	17,8
1p+N	17,8
2p	35,6
3p	53,4
3p+N	53,4


## Hilfsschalter PS PCF

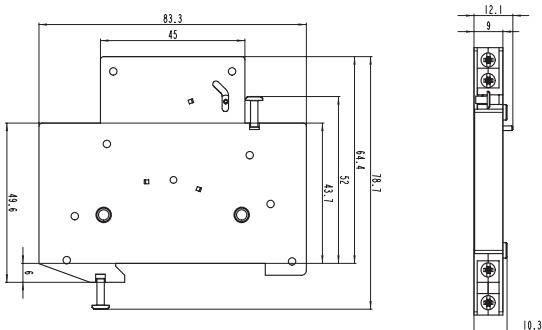

## Sicherungstrennschalter VLC

### Sicherungstrennschalter VLC 8, VLC 10

Typ	Abmessungen B
VLC 8, 10 1p	17,5
VLC 8, 10 1p+N	35
VLC 8, 10 2p	35
VLC 8, 10 3p	52,5
VLC 8, 10 3p+N	70

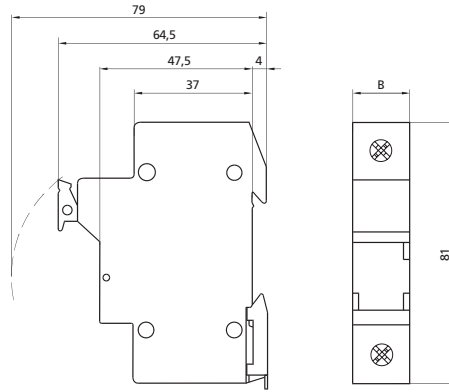


### Sicherungstrennschalter VLC CC

Typ	Abmessungen B
VLC CC 1p	17,5
VLC CC 2p	35
VLC CC 3p	52,5


### Sicherungstrennschalter VLC 14

Typ	Abmessungen B
VLC 14 1p	27
VLC 14 1p+N	54
VLC 14 2p	54
VLC 14 3p	81
VLC 14 3p+N	108

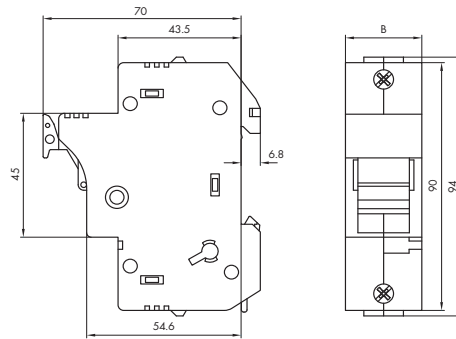


### Sicherungstrennschalter VLC 22


Typ	Abmessungen B
VLC 22 1p	35,6
VLC 22 1p+N	71,2
VLC 22 2p	71,2
VLC 22 3p	106,8
VLC 22 3p+N	142,4

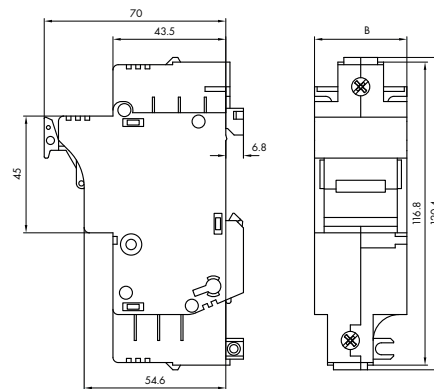

## Hilfsschalter VLC

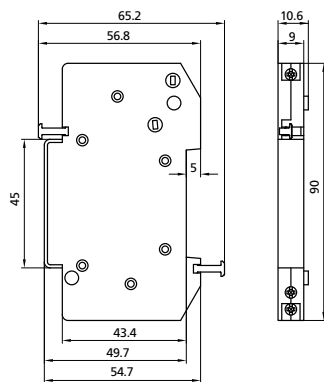

PS VLC 14

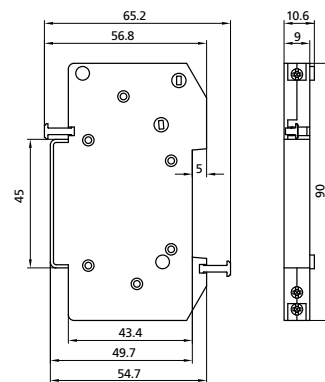

PS VLC 22