

CH22x58 gG 8A/690V



Specyfikacje

Numer katalogowy	002651039
Opis	CH22x58 gG 8A/690V
Nazwa klasy	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	8
Typ	CH
Wielkość	CH22
Charakterystyka	gG
Napięcie znamionowe AC (V)	690
Wymiary	22x58
Zwarciova zdolność wyłączenia AC (kA)	120
Straty mocy Pd (W)	1,6
Normy	IEC 60269-1, IEC 60269-2
Zastosowanie	Do ochrony przewodów

[Strona produktu online](#) 

Inna dokumentacja



[Katalog danych technicznych](#)

[Model 3D](#)

[Instrukcja obsługi](#)


[Deklaracja CE](#)

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM


Klasyfikacja	EC002704
Nazwa klasy	Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna
Rozmiar	22x58 mm
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC	690
Zastosowanie	For cable protection
Prąd znamionowy	8
Zakres napięcia znamionowego	690V
Rodzaj napięcia	AC
Charakterystyka	Inne
Zakres częstotliwości pracy	50Hz
Zdolność łączeniowa	120kA

Charakterystyka prądu ograniczonego

Melting energy characteristics I^2t
CH22

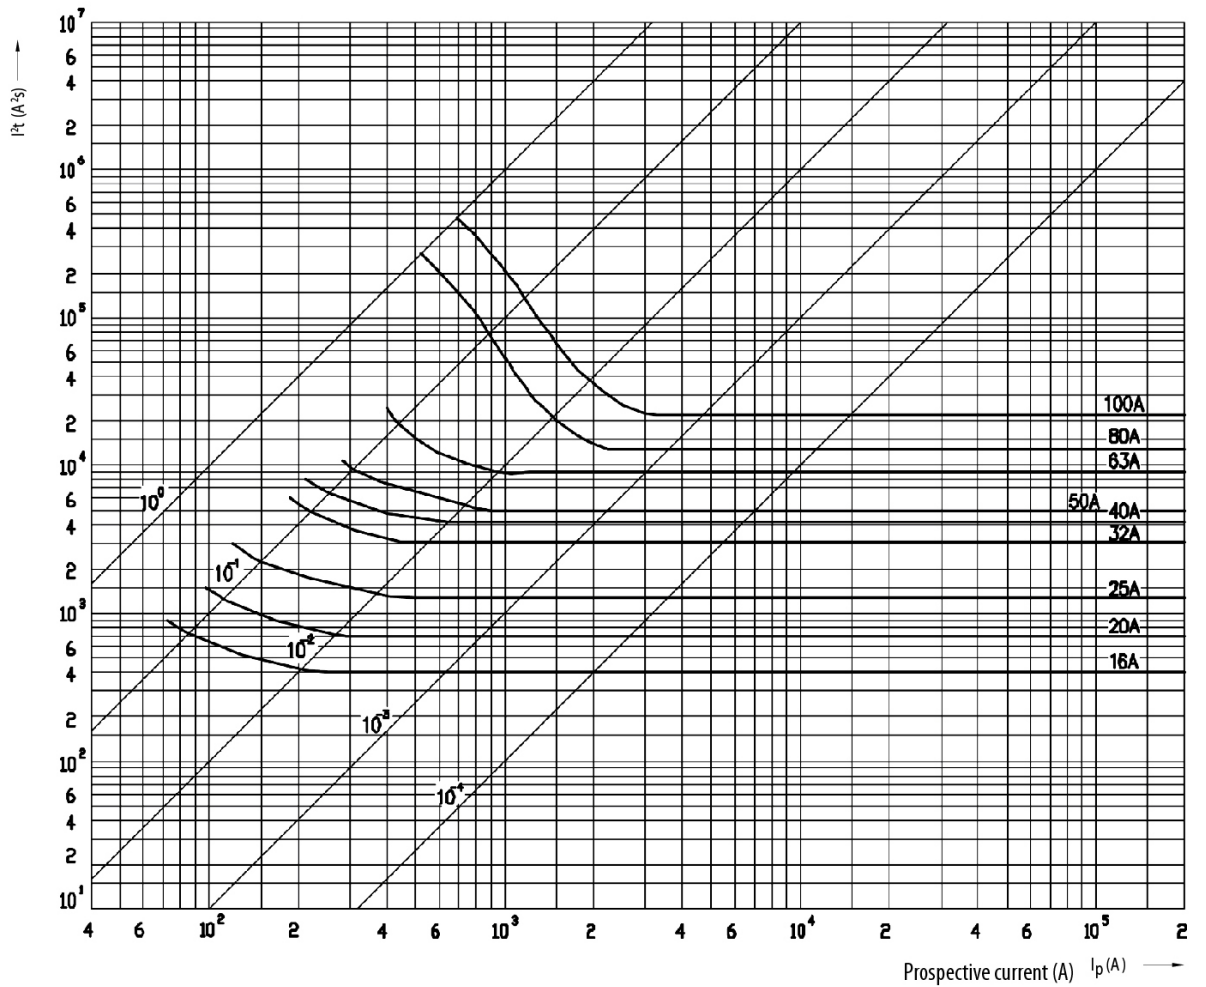

Charakterystyka

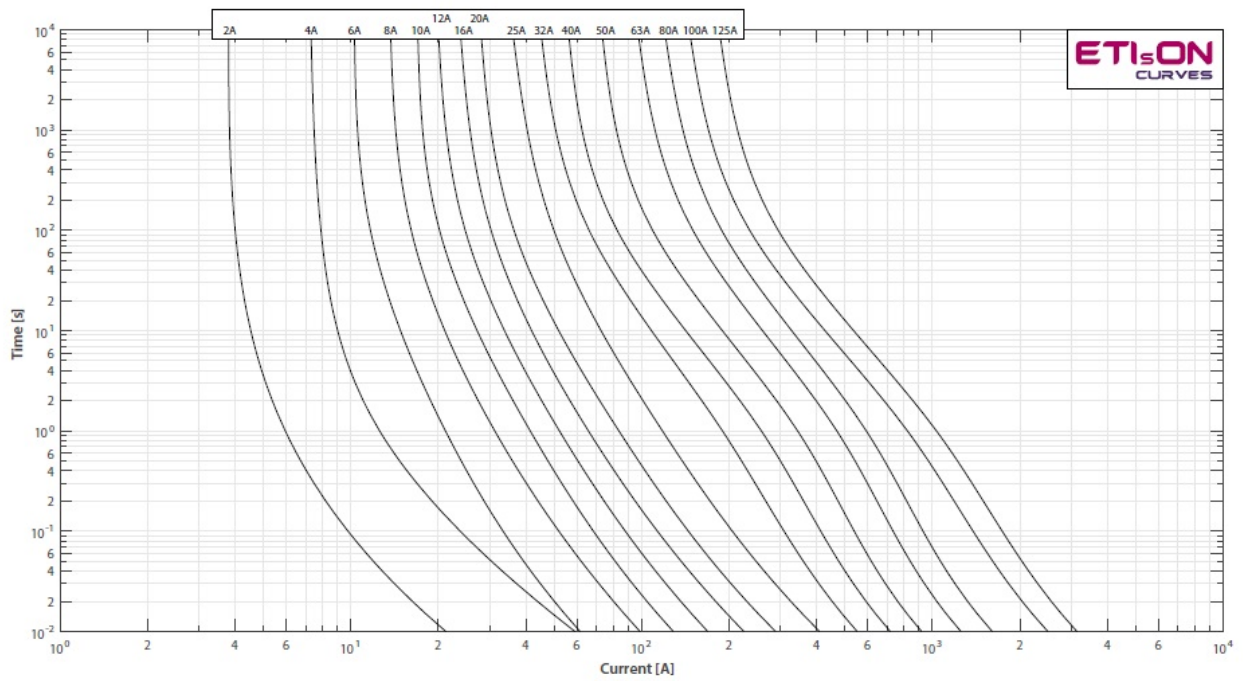

Rysunek wymiarowy



size	a	b _{max.}	c	d _{min.}	r
8 x 32	31,5±0,5	6,7	8,5±0,1	4	1±0,5
10 x 38	38,0±0,6	10,5	10,3±0,1	6	1,5±0,5
14 x 51	51,0+0,6/-1	13,8	14,3±0,1	7,5	±1
22 x 58	58,0+0,1/-2	16,2	22,2±0,1	11	±1

Charakterystyka czasowo-prądowa

Cut-off current characteristics, CH22 gG

