

# CH22x58 aM 80A/690V



## Specyfikacje

Numer katalogowy	002652051
Opis	CH22x58 aM 80A/690V
Nazwa klasy	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	80
Typ	CH
Wielkość	CH22
Charakterystyka	aM
Napięcie znamionowe AC (V)	690
Wymiary	22x58
Zwarciova zdolność wyłączenia AC (kA)	120
Straty mocy Pd (W)	6,2
Normy	IEC 60269-1, IEC 60269-2
Zastosowanie	Do ochrony przekaźników, styczników i silników w przypadku zwarcia

[Strona produktu online](#)

## Inna dokumentacja



[Katalog danych technicznych](#)

[Model 3D](#)

[Instrukcja obsługi](#)


[Deklaracja CE](#)

## Międzynarodowa klasyfikacja ETIM


Klasyfikacja	EC002704
Nazwa klasy	Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna
Zastosowanie	For relays, contactors and motors protection in case of short-circuit
Prąd znamionowy	80
Rozmiar	22x58 mm
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC	690
Zakres napięcia znamionowego	690V
Rodzaj napięcia	AC
Charakterystyka	AM
Zakres częstotliwości pracy	50Hz
Zdolność łączeniowa	120kA

# Charakterystyka prądu ograniczonego

Melting energy characteristics  $I^2t$   
CH22

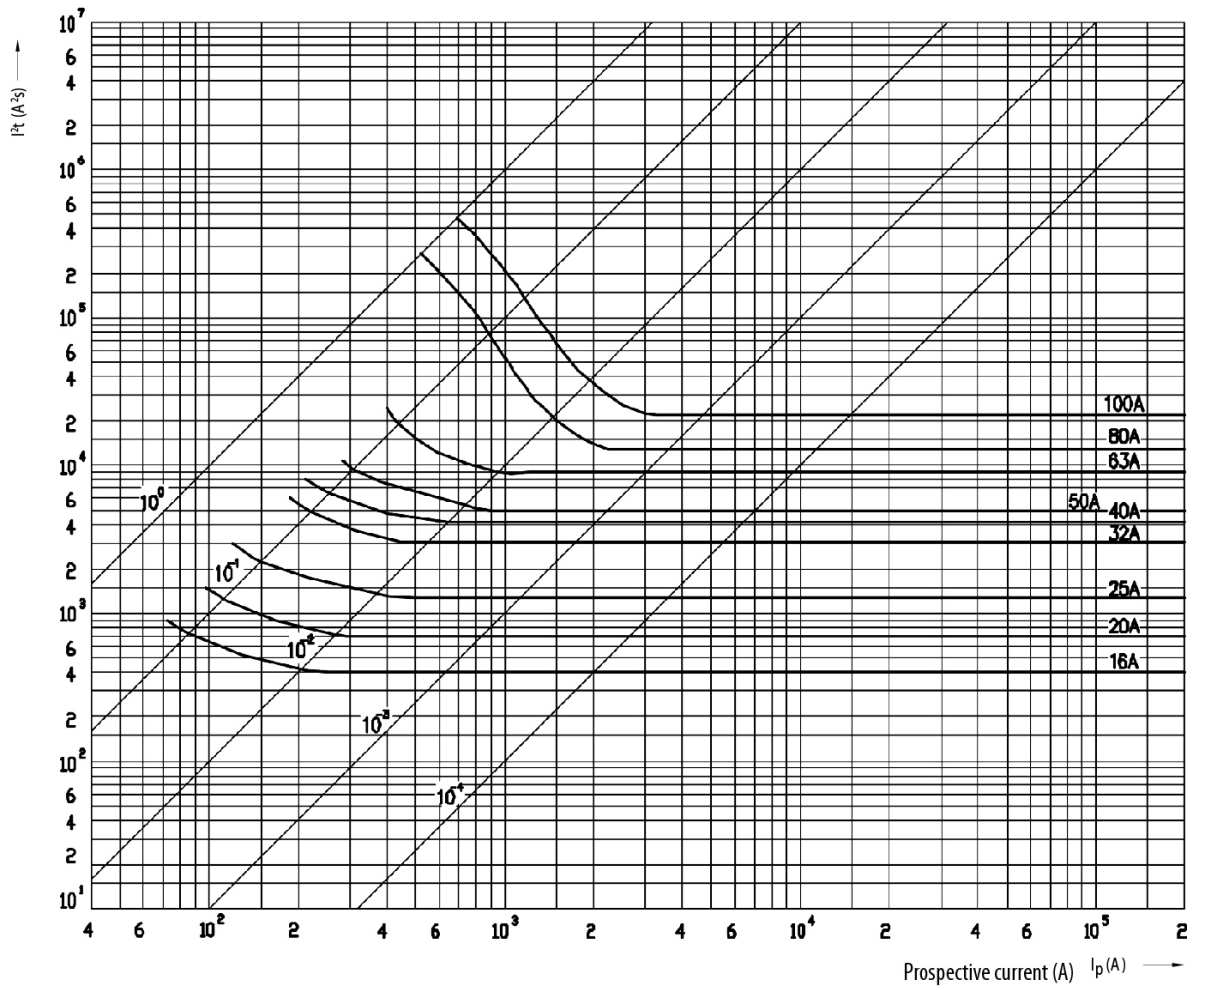

# Charakterystyka

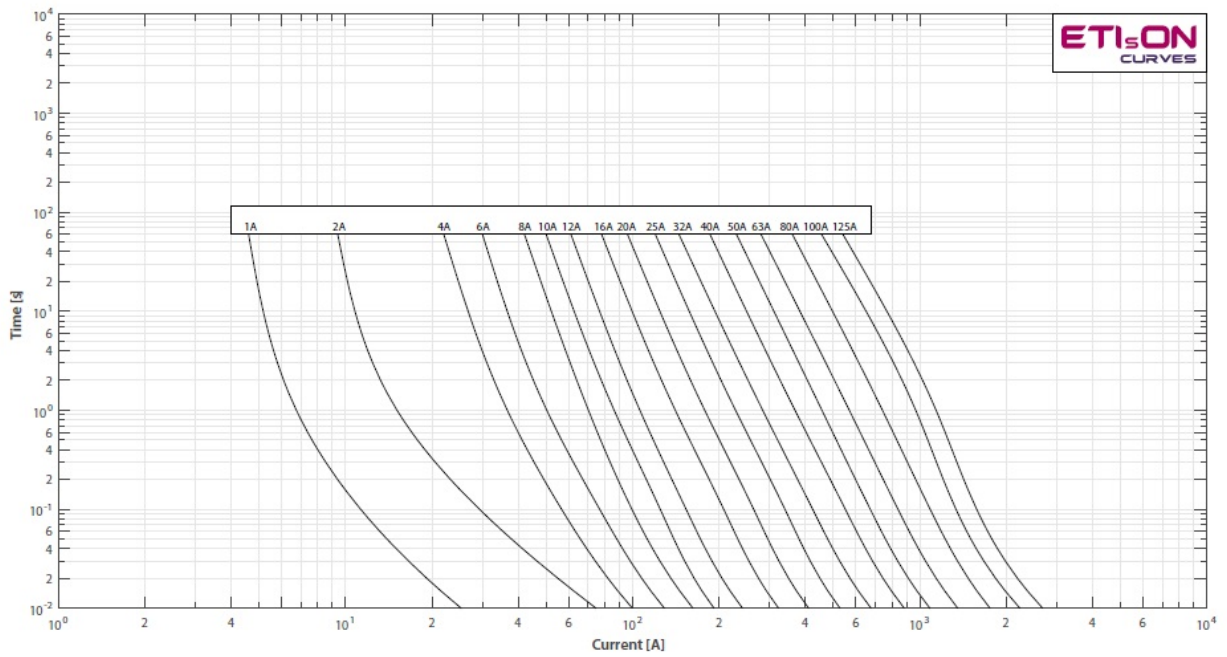

## Rysunek wymiarowy



size	a	$b_{max}$	c	$d_{min}$	r
8 x 32	$31,5 \pm 0,5$	6,7	$8,5 \pm 0,1$	4	$1 \pm 0,5$
10 x 38	$38,0 \pm 0,6$	10,5	$10,3 \pm 0,1$	6	$1,5 \pm 0,5$
14 x 51	$51,0 + 0,6 / -1$	13,8	$14,3 \pm 0,1$	7,5	$\pm 1$
22 x 58	$58,0 + 0,1 / -2$	16,2	$22,2 \pm 0,1$	11	$\pm 1$

# Charakterystyka czasowo-prądowa

Cut-off current characteristics, CH22 aM

