

# Новинка!



**SON WTA-3G**  
**SON WTA-3K**  
**EZ WTA-3R**

Трифазні індикатори  
наявності напруги  
із захистом

Трифазний захисний  
модуль під запобіжник  
з індикацією

**ETI**  
SWITCH TO  
A SAFE FUTURE

# Трифазні LED-індикатори наявності напруги із захистом SON WTA-3...

## Застосування:

Сигнальний індикатор SON WTA-3... призначений для візуального контролю наявності напруги в окремих фазах трифазної мережі. Світлодіоди захищені послідовно включеними запобіжниками, що дозволяє уникнути використання додаткового модуля захисту і, як наслідок, заощаджує місце у розподільному щиті.

## Особливості:

- монтаж на шину TH35
- ширина - 1 модуль
- індикація та захист в одному модулі
- захист за допомогою запобіжника  $\varnothing 5 \times 20$  мм (у комплект поставки не входить)

### Технічні характеристики

	SON WTA-3G	SON WTA-3K
Напруга живлення	3x230V+N	
Номинальний струм (для роботи індикатора)	1,7 мА на фазу	
Споживана потужність (для роботи індикатора)	0,2 Вт на фазу	
Індикація наявності напруги і справності запобіжника	3 зелених	червоний, жовтий, зелений
Габарит запобіжника*	$\varnothing 5 \times 20$ мм	
Максимальна напруга відключення	250 В	
Максимальний струм запобіжника	6,3 А	
Робоча температура	-25 ... +50°C	
Переріз провідників, гвинтові клеми	2,5 мм <sup>2</sup>	
Зусилля затягування	0,4 Нм	
Габаритні розміри	1 модуль (18 мм)	
Монтаж	на шину TH35	
Ступінь захисту	IP20	

\* струм запобіжника обирається користувачем




SON WTA-3G

### Трифазні індикатори SON WTA-3...

Тип	Код	(кг)	(шт.)
SON WTA-3G	2471650	0,065	1/12
SON WTA-3K	2471651		


## Внутрішня схема

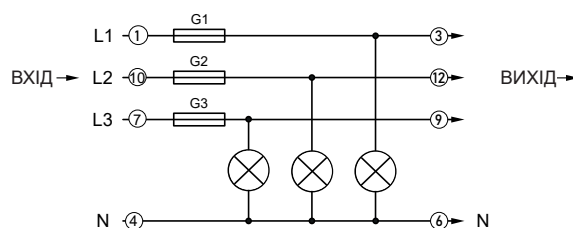


G1, G2, G3 - роз'єми під запобіжник

## Підключення

Функція захисту навантаження



Функція індикатора наявності напруги



SON WTA-3K

**Важливо!** Якщо світлодіод пошкоджено або перегорів запобіжник, то візуальна сигналізація може бути відсутня, а на лінії живлення може бути напруга!

# Трифазний захисний модуль EZ WTA-3R під запобіжник 5x20 мм з індикацією

## Застосування:

Трифазний модуль EZ WTA-3R призначений для захисту навантаження від струмів, що перевищують допустимі значення (номінальний струм запобіжника). Спрацювання запобіжника (перегорання плавкої вставки) супроводжується світінням червоного світлодіода.

## Особливості:

- монтаж на шину TN35
- ширина - 1 модуль
- візуальна індикація перегорання плавкої вставки
- захист за допомогою запобіжника  $\varnothing 5 \times 20$  мм (у комплект поставки не входить)

Технічні характеристики	EZ WTA-3R
Габарит запобіжника*	$\varnothing 5 \times 20$ мм
Напруга (в залежності від запобіжника, який використовується)	max 250 В AC/DC
Максимальний струм запобіжника	max 6,3 А
Індикація спрацювання запобіжника	3 червоних LED
Переріз провідників, гвинтові клеми	2,5 мм <sup>2</sup>
Зусилля затягування	0,4 Нм
Робоча температура	-25 ... +50°C
Габаритні розміри	1 модуль (18 мм)
Монтаж	на шину TN35
Ступінь захисту	IP20


\*струм запобіжника обирається користувачем

Трифазний захисний модуль під запобіжник з індикацією			
Тип	Код	kg	(шт.)
EZ WTA-3R	2471652	0,065	1/12




EZ WTA-3R

## Внутрішня схема

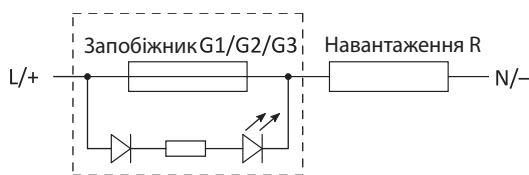

Внутрішня схема кола захисту

## Підключення

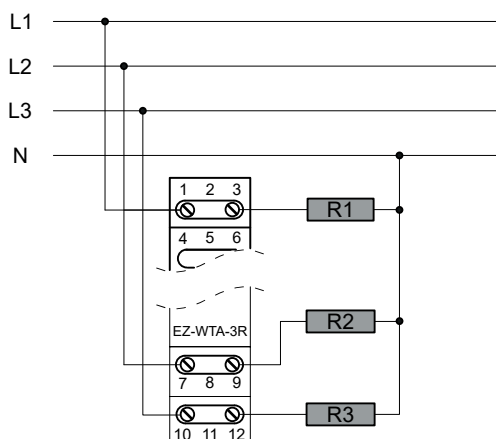

**ТОВ “ЕТІ Україна”**

04128, м. Київ, вул. Ак. Туполева, 19  
тел.: +38 (044) 494-21-80, 82

[office@eti.ua](mailto:office@eti.ua), [zakaz@eti.ua](mailto:zakaz@eti.ua)  
[www.eti.ua](http://www.eti.ua), [www.etigroup.eu](http://www.etigroup.eu)



**SWITCH TO  
A SAFE FUTURE**