
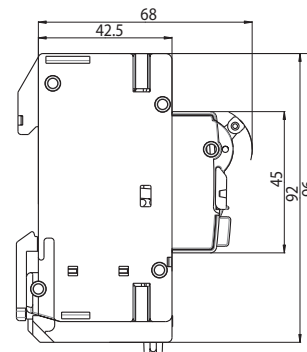
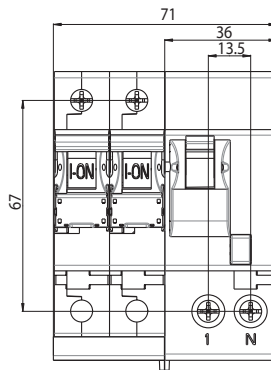


# Fehlerstromschutzschalter mit integriertem Überlastschutz, Kurzschlusschutz und Überspannungsschutz LIMAT

## Technische Daten

Bemessungsspannung $U_n$	230/400 V AC
Bemessungsstrom $I_n$	6 – 50 A
Bemessungsfrequenz $f_n$	50 / 60 Hz
Vorsicherung	100 A gG
Auslösecharakteristik	B, C
Bemessungsfehlerstrom $I_{\Delta n}$	100, 300 mA
Typ des Fehlerstromauslösers	AC, A
Kurzschlusschaltvermögen $I_{cn}$	10 kA; $I_n \leq 40$ A 6 kA; $I_n \geq 50$ A
Selektivitätsklasse	3
Anschlussklemmen	1 – 25 mm <sup>2</sup> , max. 3 Nm
Standard	IEC 61009, EN 61009

LIMAT2-SD



LIMAT4-SD

