

Rastalni uloži

Rastalni uložak NV/NH gF

Nazivna struja **20-250 A** Nazivna prekidna moć **100 kA** Nazivni napon **400 V**

Rastalni uloži sa gF karakteristikom namijenjeni su za zaštitu niskonaponskih instalacijskih i kablskih vodova, gdje se očekuju male struje kratkog spoja. Na raspolaganju su sve standardne amperaže u veličinama NV00C, NV00, NV1C i NV1 za napone do 400 V.

NV/NH gF						
nazivna struja [A]	šifra ~ 400 V				težina [g]	pakiranje [kom]
	NV/NH 00 C	NV/NH 00	NV/NH 1 C	NV/NH 1		
20	004119200		004139200		isto kao za gG rastalni uloži	isto kao za gG rastalni uloži
25	004119201		004139201			
32	004119202		004139202			
40	004119203		004139203			
50	004119204		004139204			
63		004119100	004139205			
80		004119101	004139206			
100		004119102	004139207			
125		004119103	004139208			
160		004119104	004139209			
200				004139100		
250				004139101		



Rastalni uložak NV/NH gTr

Nazivna snaga transformatora **50-1000 kVA** Nazivna prekidna moć **100 kA** Nazivni napon **400 V**

NV/NH talilni vložki z gTr karakteristikom						
Nazivna transformatorska moć [kVA]	šifra				teža [g]	pakiranje [kos]
	NV/NH 2	NV/NH 3c	NV/NH 3	NV/NH 4a		
50	004114400*	004115400*		004116400	isto kao za gG rastalni uloži	isto kao za gG rastalni uloži
75	004114401*	004115401*		004116401		
100	004114402*	004115402*		004116402		
125	004114403*	004115403*		004116403		
160	004114404*	004115404*		004116404		
200	004114405*	004115405*		004116405		
250	004114406*	004115406*		004116406		
315			004115407*	004116407		
400			004115408*	004116408		
500			004115409	004116409		
630			004115410	004116410		
800				004116411		
1000				004116412		

* KOMBI izvedba




Rastalni ulošci NV/NH gTr

Tehnički podaci:

Nazivni napon	400 V AC
Nazivna snaga transformatora	50-1000 kVA
Nazivna prekidna moć	100 kA

Vremensko-strujna karakteristika I/t, gTr

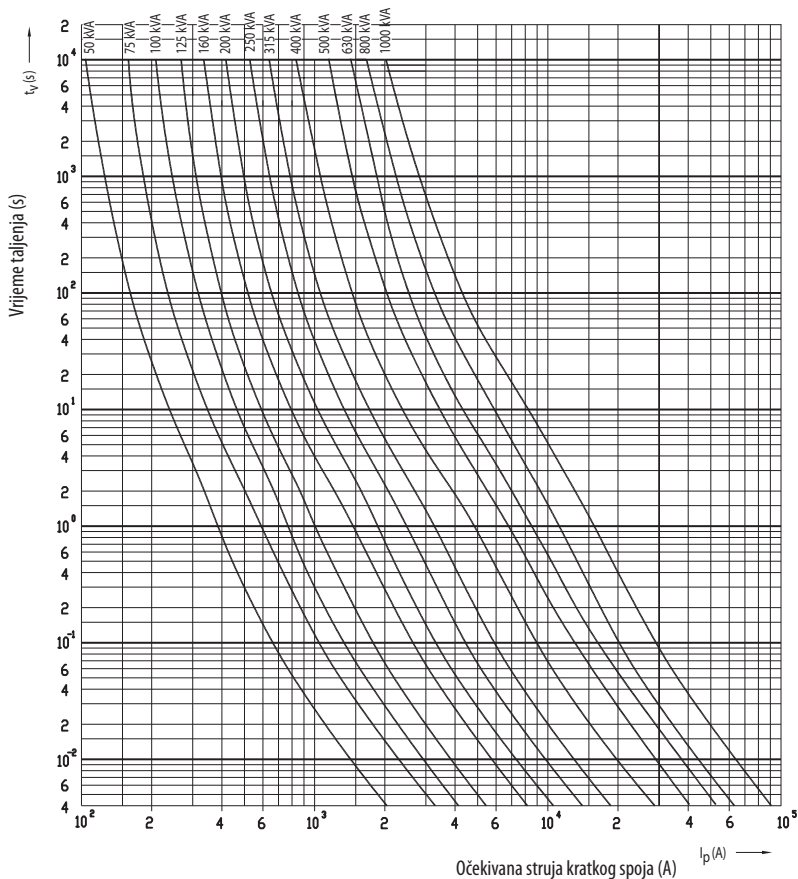

Osnove rastalnih uložaka PLNV

Tehnički podaci:

Nazivni napon U_n	690 V AC
Nazivna struja I_n	160 A - veličina 00C, 00, 0 250 A - veličina 1 400 A - veličina 2 630 A - veličina 3
Stupanj zagađenja	3 -> IEC 60947, DIN EN 60947, DIN VDE 0110
Standard	IEC 60269, DIN EN 60269, DIN VDE 0636, HRN EN 60269

Osnove PLNV

Tip	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2PLNV - 1/1	140	175	200	25	-	-	76	82	-	M10
2PLNV - 2/1	154	200	230	30	-	-	83	87	-	M10
2PLNV - 3/1	154	210	250	30	-	-	91	95	-	M12
2PLNV - 1/3	140	175	200	25	65	187	76	82	103	M10
2PLNV - 2/3	154	200	230	30	65	187	83	87	112	M10
2PLNV - 3/3	154	210	250	30	80	217	91	95	126	M12