Разъединители HVL 00 для предохранителей TELECOM DC

Применение - Разъединители предохранителей - HVL 00 TELECOM предназначены для применения с предохранителями NV/NH TELECOM DC для защиты цепей постоянного тока DC - главным образом в телекоммуникациях .

Разъединители предохранителей HVL 00 TELECOM DC

Тип	Код	Вес (г)	Упаковка (шт.)
HVL 00 Telecom 1P M8-M8 переднее подключение (под боёк)	1692660	895	1
HVL 00 Telecom 1P M8-M8 тыльное подключение (под боёк)	1692661	895	1
HVL 00 Telecom 1P M8-M8 переднее подключение	1692662	750	1
HVL 00 Telecom 1P M8-M8 тыльное подключение	1692663	750	1

Технические характеристики разъединителей HVL 00 Telecom DC

Тип			HVL 00	
Электрические характеристики				
Номинальное напряжение	U_e	V	DC 80	
Номинальный ток	I_e	A	800	
Номинальный ток термический (с предохранителем)	I_{th}	A	800	
Номинальное напряжение изоляции	U_i	V	660	
Отключающая способность	-	kA_{eff}	50	
Категория применения	I_e	A	DC20-B/800 A	DC21-B/630 A
Номинальный ток коммутации	I_e	A	800	945
Стойкость изоляции (импульсная)	U_{imp}	kV	8	
Электрический ресурс (при I_n)	-	Цикл	100	
Потери мощности (при I_n)	P_v	W	44	
Предохранители				
Размер (DIN 43620)	-	-	00	
Максимальный номинальный ток (gL/gG)	I_n	A	800	
Максимальные потери мощности	P_v	W	39	
Механические характеристики				
Механический ресурс	-	Цикл	500	
Вес	-	кг	0,75	
Подключение проводников				
Под винт	-	-	M8	
Сечение подключаемых проводников	-	$мм^2$	2 x 240	
Сечение подключаемой шины	-	$мм^2$	30 x 10	
Максимальный момент затягивания	M_a	Nm	12-15	
Степень защиты				
Рабочее состояние	-	-	IP20	
С открытой крышкой	-	-	IP20	
Условия применения				
Рабочий диапазон температур	T_u	^0C	-25 до +55	
Работа	-	-	Постоянно	
Рабочее положение	-	-	Любое	
Высота над уровнем моря	-	м	до 2000	

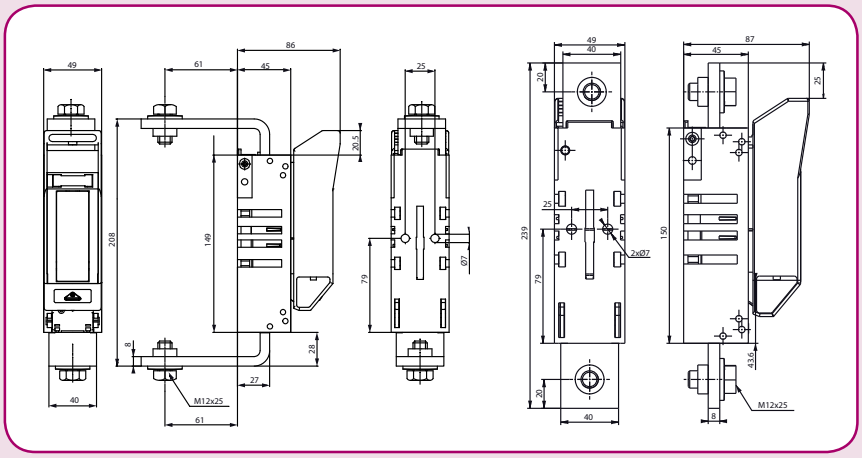

SPECIAL FUSES