


NV poistková vložka aM

Technické údaje:	
Menovité napätie U_n	690 V a.c.
Menovitý prúd I_n	2-1250 A
Rozmery	DIN 43620, IEC 60269, EN 60269
Tavné charakteristiky	aM podľa normy VDE 0636-2011, DIN VDE 0636
Odpájací výkon pri $1,1 U_n$	100 kA

Energetická strata poistkových vložiek NV aM 690 V a.c.			
veľkosť	najvyšší menovitý prúd podľa VDE 0636-2011 690 V a.c. [A]	maximálna energetická strata 690 V a.c. (W)	reálna energetická strata poistkových vložiek 690 V a.c. (W)
NV 00	160	12	9
NV 1	250	32	28
NV 2	400	45	41
NV 3	630	60	58
NV 4a	1250	105	110

Časová charakteristika I/t, aM

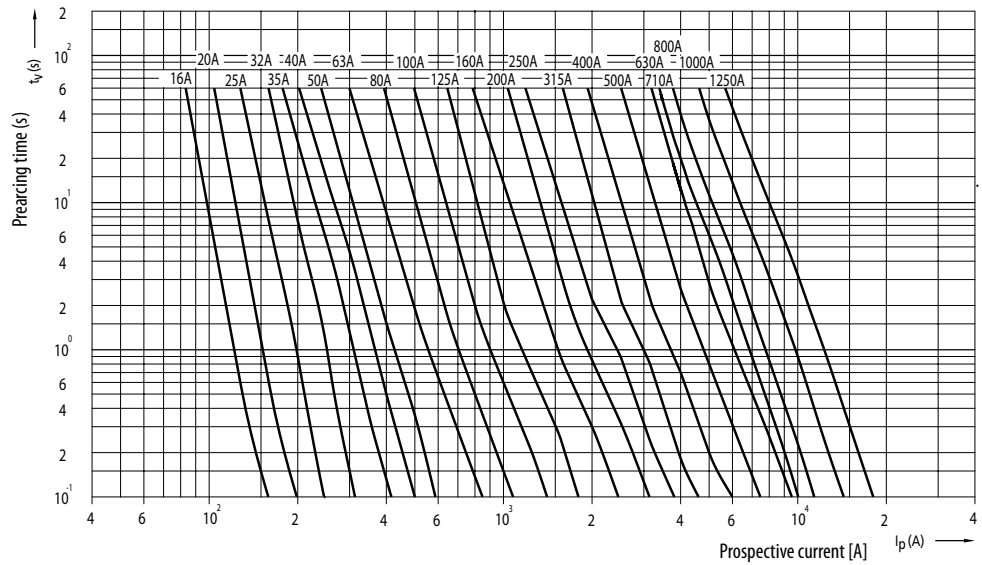

Skratová charakteristika

