


Poistkové vložky NV/NH gF

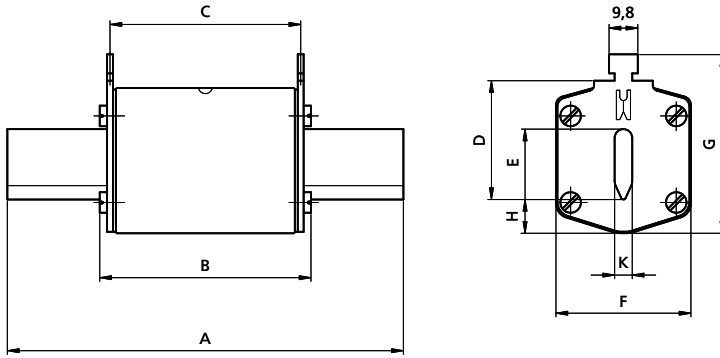

Technické údaje:	
Menovité napätie U_n	400 V a.c.
Menovitý prúd I_n	20 - 250 A
Rozmery	DIN 43620, IEC 60269, EN 60269
Tavné charakteristiky	gF podľa normy PN 91/E-06160/10 PN 91/E-06160/21
Odpájací výkon I_n	100kA

typ	rozmery										
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
NV00C	79	53	47	35	15	21	52	7,5			6
NV00	79	53	47	35	15	28	56	12			6
NV1C	135	68	65	40	15	28	61	12			6
NV1	135	72	65	40	20	46	65	14			6

Energetická strata poistkových vložiek gF 400 V a.c.

veľkosť	najvyšší menovitý prúd podľa PN-IEC 60269-2 [A]	maximálna energetická strata [W]	reálna energetická strata poistkových vložiek [W]
NV 00C	100	12	7,2
NV 00	160	16	15,1
NV 1C	160	23	21,9
NV 1	250	32	31,3

