


NV/NH

Poistkové vložky NV/NH gTr

Technické údaje:

Menovité napätie	400 V a.c.
Menovitý výkon	50-100 kVA
Odpájací výkon	100 kA

Časová
charakteristika
 $I/t, gTr$

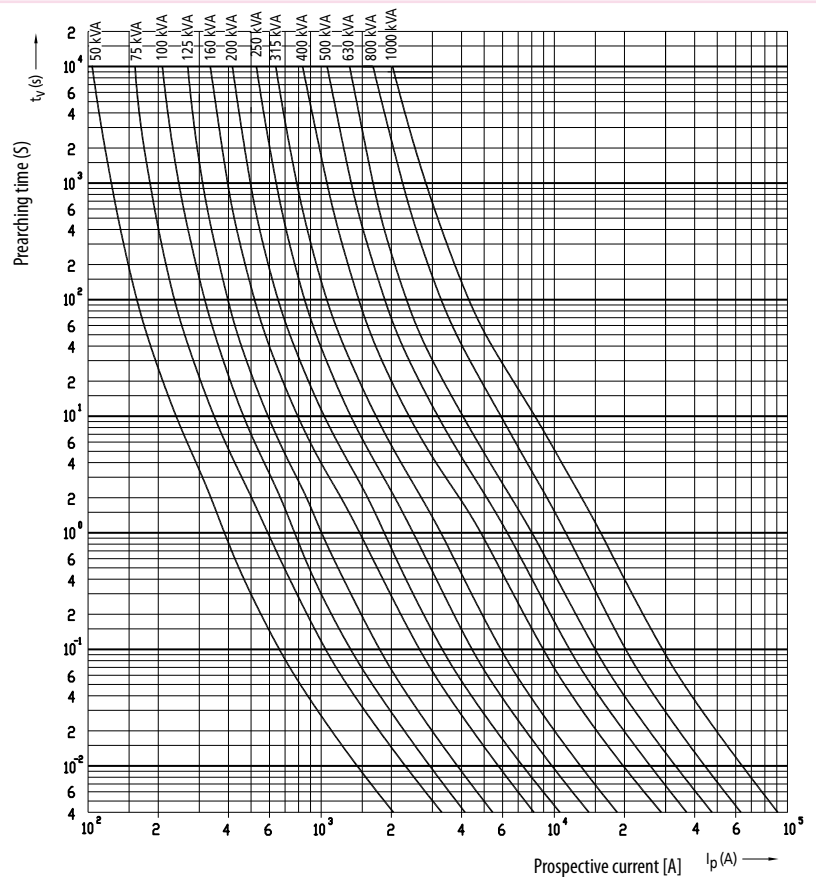

Poistkové spodky PLNV

Technické údaje:

Menovité napätie U_n	690 V a.c.
Menovitý prúd I_n	160 A - veľkosť 00C, 00, 0 250 A - veľkosť 1 400 A - veľkosť 2 630 A - veľkosť 3
Stupeň znečistenia	3 do IEC 60947, DIN EN 60947, DIN VDE 0110
Normy	IEC 60269, DIN EN 60269, DIN VDE 0636, HRN EN 60269

Poistkový spodok PLNV

Typ	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2PLNV - 1/1	140	175	200	25	-	-	76	82	-	M10
2PLNV - 2/1	154	200	230	30	-	-	83	87	-	M10
2PLNV - 3/1	154	210	250	30	-	-	91	95	-	M12
2PLNV - 1/3	140	175	200	25	65	187	76	82	103	M10
2PLNV - 2/3	154	200	230	30	65	187	83	87	112	M10
2PLNV - 3/3	154	210	250	30	80	217	91	95	126	M12