


Rozmerový prehľad príslušenstva pre lištový poistkový odpínač NV

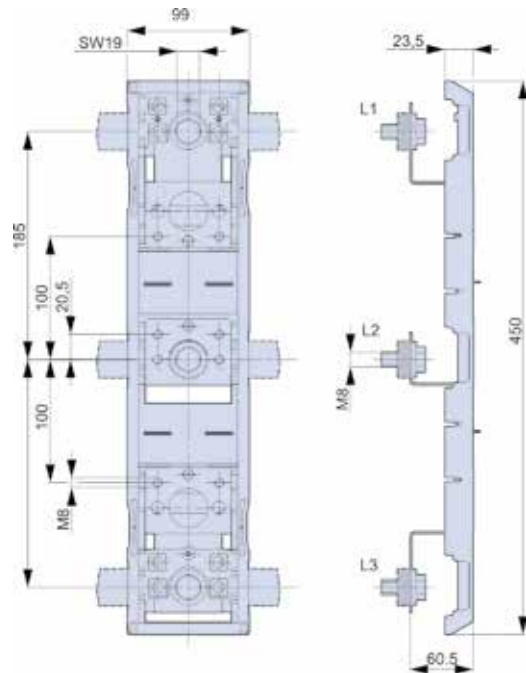

Adaptér DA 185-185/42

Adaptér DA 185-100/60

Lištové poistkové odpínače typ SL00 EK

Technické údaje

typ	SL00/100 EK			
Konvenčný voľný tepelný prúd (Ith)	A	160		
Menovité izolačné napätie	V	AC690		
Menovité vyždiavacie impulzné napätie	Kv	6		
Menovitá frekvencia	Hz	50 (40-60)		
Menovité prevádzkové (zapínacie a vypínacie) napätie	V	400V	500V	690 V
Kategória použitia/Menovitý prevádzkový (zapínací a vypínací) prúd	AC21-B	160A	160A	125A
Kategória použitia/Menovitý prevádzkový (zapínací a vypínací) prúd	AC22-B	160A	160A	100A
Menovitý podmienený skratový prúd	kA _{eff}	63		
Mechanická životnosť (prevádzkové cykly)		1400		
Elektrická životnosť (prevádzkové cykly)		200		
Stratový výkon (bez poistkových vložiek)	W	19,5		
Stupeň ochrany (zatvorený kryt)		IP30		
Stupeň ochrany (otvorený kryt)		IP20		
Stupeň znečistenia		3		
Prípustná teplota okolia**	°C	-25°C ... +55°C		
Skladovacia teplota	°C	-30°C ... +70°C		
Hmotnosť (bez poistkových vložiek)	kg	1,2		
Balenie	ks	1		

** pri teplote okolia v rozmedzí od 40 do 45°C, zníženie Ith o 5%; s teplotou okolia nad 45°C, zníženie Ith o 10%

Rozmery

