


DIDO

Rozvodnice DIDO-E	298
Rozvodnice DIDO-ECH	301
Rozvodnice DIDO-S	302
Rozvodnice DIDO Global	304
Meracia platňa	305
Univerzálny skrinkový kryt	305
Príslušenstvo	306
Svorkovnicové bloky EDB	309
Rozvodnice DIDO ERP	310
Technické údaje	614

ROZVODNICE

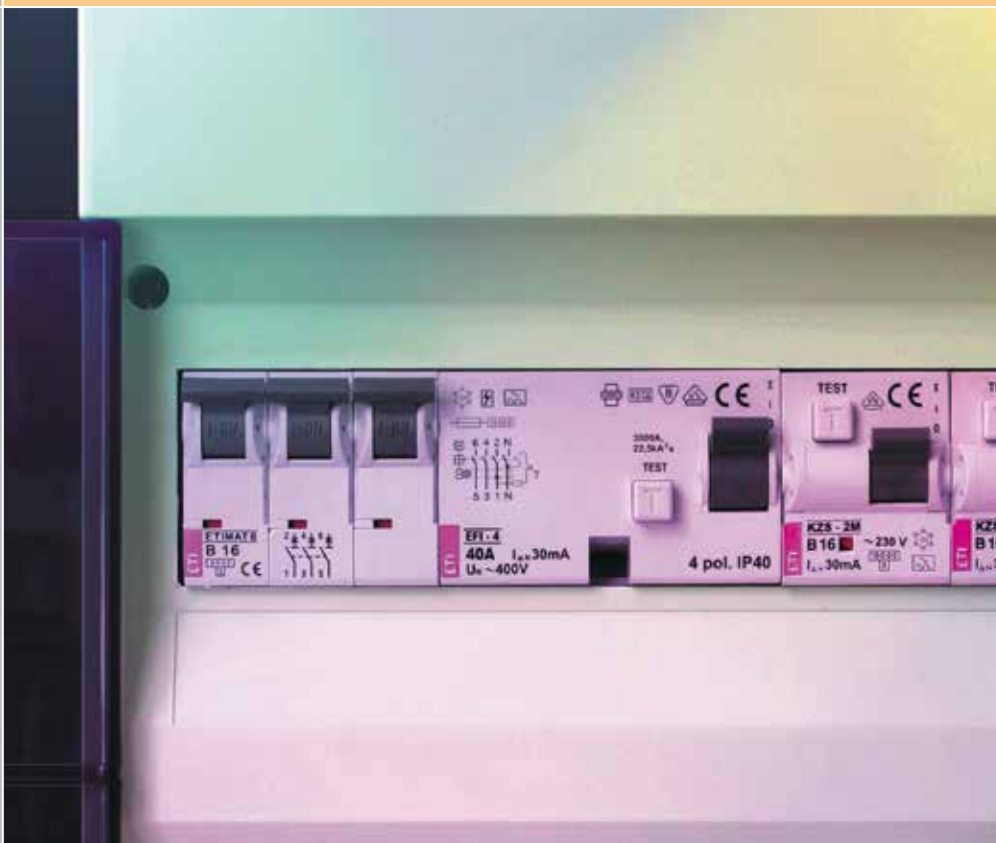

Rozvodnice s kovovými dvierkami DIDO GLOBAL

Menovitý prúd
63 A

Menovité napätie
400 V

Stupeň ochrany
IP 30, IP 40

Popis – DIDO GLOBAL sú zapustené kompaktné rozvodné skrine. Sú vhodné pre inštalácie v domácnostiach, školách a komerčných budovách. Hlavné charakteristické znaky DIDO Global:

- kryt zariadenia: odoberateľná plastová doska, 12 + 2 MU – zapustenia zariadenia (1MU = 17,5 mm) pre každú radu, dajú sa viesť podomietkové rozvodnice s triedou ochrany II, plastová vanička s jednou až štyrmi radmi s možnosťou rozšírenia rady o dva moduly prístrojov
- povrchový rám a dvierka môžu kompenzovať prípadné nerovnosti pri osadzovaní rozvodnice do 18 mm. Uzavretie dverí je možné otočnou uzatváracou páčkou. Okrem toho je možné objednať zámkovú súpravu SSSL-S pre možnosť uzamknutia dverí

Možnosti

1/14 1 radová rozvodná doska; 2/28 2 radová rozvodná doska; 3/42 3 radová rozvodná doska; 4/56 4 radová rozvodná doska

Rozsah dodávky: plastová vanička, prístrojová lišta DIN, kryt, svorkovnice N a PE, sada na montáž do dutých stien, rám, oceľové dvierka, návod na inštaláciu, záslepky, označovacie štítky.



DIDO GLOBAL

typ	číslo kódu	počet modulov	hmotnosť [g]	balenie [ks]	poč. radov
DIDO Global PE14	001140050	12+2	2500	1/1	1
DIDO Global PD28	001150050	24+4	3400	1/1	2
DIDO Global PT42	001160050	36+6	4200	1/1	3
DIDO Global PŠ56	001160080	48+8	4900	1/1	4

Príslušenstvo

typ	číslo kódu	balenie [ks]
SSGL-S súprava zámku	002918200	1/1
AP45W záslepka 6 modulová doska	002918201	1/1
HWBFS upevňovacie prvky na stenu	002918202	1/1

Rozvodnice pre domácnosť

Menovitý prúd
63 A

Menovité napätie
400 V

Stupeň ochrany
IP 30

Rozvodnice systému DIDO sú vhodné pre distribučné aplikácie v domácnostiach, školách a komerčných priestoroch. DIDO rozvodnicové systémy spĺňajú požiadavky normy DIN 4387 I a DIN 57603. Pokiaľ ide o typ montáže vyrábajú sa rozvodnice montované na omietku v 1 a 2 radovom prevedení. Tieto rozvodnice ponúkajú veľkorysý priestor na uloženie káblov. Minimálna vzdialenosť medzi montážnou lištou a okrajom dosky rámu krytu je 115 mm. Vzdialenosť medzi radmi je 125 mm, takže sa ponúka veľkorysý priestor na uloženie káblov je k dispozícii aj v prípade, že sú rozvádzače vybavené maximálnym počtom modulov. Rozvodnice majú dvojité izolácie. Veľmi jednoducho a rýchlo sa inštalujú a demontujú.



Nadomietkové rozvodové skrinky

typ	číslo kódu	počet modulov	hmotnosť [g]	balenie [ks]	poč. radov
DIDO NE4	001100000	4	270	1/1	1
DIDO NE12	001170000	12	748	1/1	1
DIDO ND 12	001180000	24	1090	1/1	2

Podomietkové rozvodnice

typ	číslo kódu	počet modulov	hmotnosť [g]	balenie [ks]	poč. radov
DIDO PE 12 vysoká	001145000	12	1670	1/1	1
DIDO PE 12 nízka	001140000	12	1465	1/1	1
DIDO PD 12 vysoká	001151000	24	2520	1/1	2
DIDO PD 12 nízka	001153000	24	2400	1/1	2