

DIDO

Rozvodové skrinky DIDO GLOBAL

Technické údaje:


Dizajn v súlade s normami	IEC/EN 60439-3, EN 50298	
Stupeň ochrany bez dvierok	IP 30 (EN 60529)	
Stupeň ochrany s dvierkami	IP 40 (EN 60529)	
Trieda ochrany	II	
Menovité napätie	400V AC / 50Hz	
Izolačné napätie	400 V AC	
Nominálny prúd	63A	
Vhodné pre siete typu	TN, TT, IT	
Maximálny rozsah strát pri maximálnom počte nainštalovaných zariadení	1 rad	19 W
	2 rady	32 W
	3 rady	41 W
	4 rady	49 W

Rozmery rozvodnej skrinky

typ	rozmer	
	A	B
DIDO GLOBAL PE 14	309	339
DIDO GLOBAL PD 28	434	464
DIDO GLOBAL PT 42	559	589
DIDO GLOBAL PS 56	684	714

Materiál


Zapustená montáž do steny			
Kryt	PS		
Opora svoriek	PPO		
Stenová skriňa	PS		
Dvierka / rám dvierok	kovové (fosfátovaný a práškovaný na korozívnu ochranu), biela farba RAL 9016		
Vzdial. medzi DIN lištami	125 mm		
Počet N - PE svoriek		N	PE
	1 rad	13	13
	2 rady	13	17
	3 rady	27	27
	4 rady	27	27
Oporná lišta	DIN lišta 35 x 7,5 mm galvanizovaná oceľ podľa normy EN 50022		

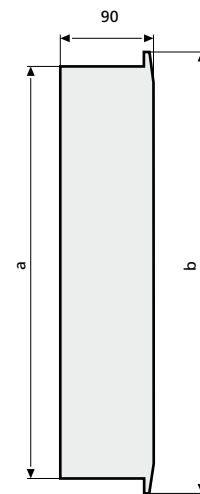

Meracia platňa

Meracia platňa

typ	rozmer					
	A	B	C	D	E	F
MPO	250	80	85	47	63	170
VPO	370	75	170	136	50	241
MP	250	80	85	47	63	270
VP	370	75	170	136	50	241

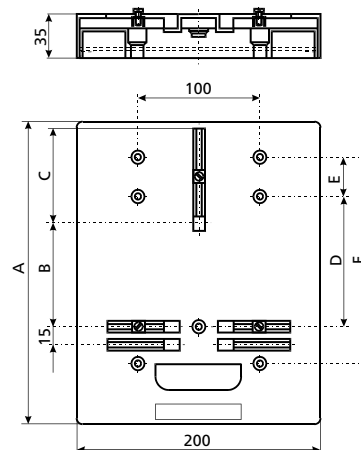


Univerzálny kovový kryt UPO


Technické údaje:

Štandardná dĺžka profilu	1 m
Počet koncových platní na 1 m profilu	4 ks
Vzdialenosť medzi nosnými lištami	125 mm
Šírka otvoru pre zabudovateľné prvky	46 + 0,5 mm

svorkovnice



plochý profil



rohový profil

