


ASTI

LIMAT4-DN

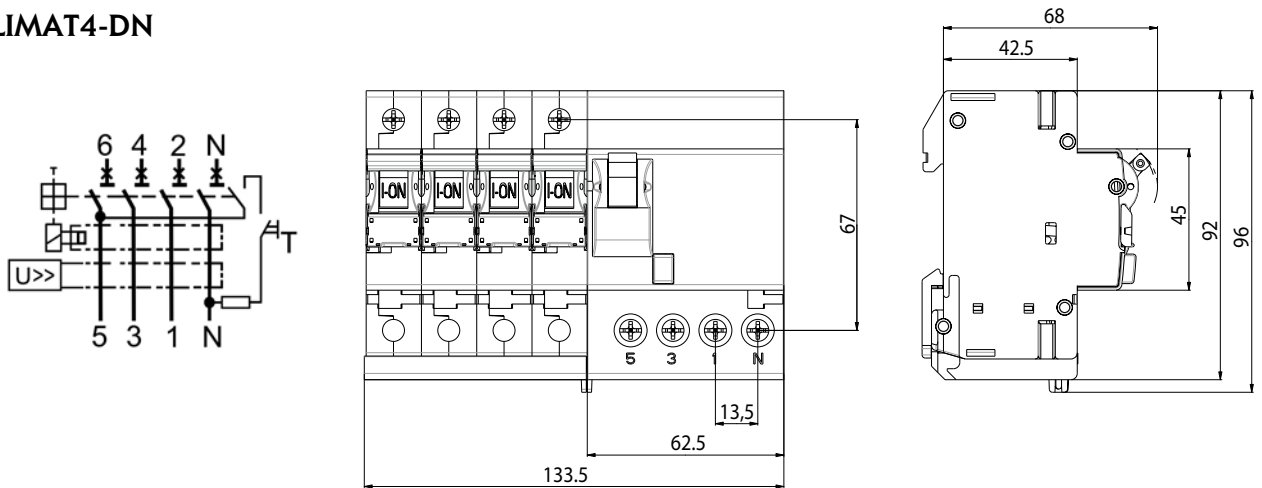


Prídavný blok pre ochranu pred reziduálnym prúdom DIFO

Technické údaje

Menovité napätie U_n	230/400 V a.c.
Menovitý prúd I_n	≤ 32 A ≥ 40 A
Menovitá frekvencia f_n	50 / 60 Hz
Men. reziduálny prúd $I_{\Delta n}$	100, 300 mA
Typ reziduálneho vypnutia	AC, A
Prierez pripojovacích vodičov	1 – 25 mm ² , max. 3 Nm
Normy	IEC 61009, EN 61009

DIFO2

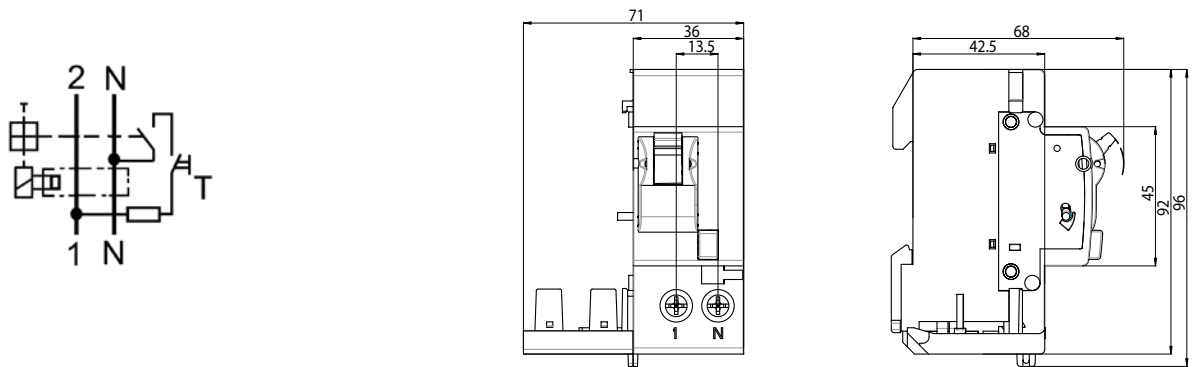

DIFO4

