

Oneskorené vypnutie bez napájacieho napätia CRM-82TO

Technické údaje

	CRM-82TO
Počet funkcií	a - oneskorené spustenie - (Zapnute) / e - oneskorené vypnutie (S prerušenie)
Napájacie svorky	A1 - A2
Rozsah napätia	AC/DC 12 - 240 V (AC 50 - 60 Hz)
Spotreba	AC 0.7 - 3 VA / DC 0.5 - 1.7 W
Rozsah napájacieho napätia	-15 %; +10 %
Indikácia napájania	zelený LED
Časové rozsahy	0.1 s - 10 min
Nastavenie času	potenciometer
Časová odchýlka	5 % - pri mechanickom nastavení
Presnosť opakovania	0.2 % - stabilita nastavenej hodnoty
Teplotný koeficient	0.01 % / °C, pri = 20 °C (0.01 % / °F, pri = 68 °F)


Výstup

Prepínacie kontakty	2x prepínací/SPDT (AgNi/ Silver Alloy)
Menovitý prúd	8 A / AC1
Odpájací výkon	2000 VA / AC1, 192 W / DC
Nárazový prúd	10 A / <3 s
Spínacie napätie	250 V AC1 / 24 V DC
Min. odpájací výkon DC	500 mW
Výstupná indikácia	červený LED
Mechanická životnosť	3x10 ⁷
Elektrická životnosť (AC1)	0.7x10 ⁵


Ďalšie informácie

Prevádzková teplota	-20 °C ... +55 °C (-4 °F ... 131 °F)
Skladovacia teplota	-30 °C ... +70 °C (-22 °F ... 158 °F)
Elektrická pevnosť	4 kV (zdroj-output)
Montáž/DIN lišta	DIN lišta EN 60715
Stupeň ochrany	IP 40 z čelného panelu / IP 10 svorky
Prevádzková poloha	akákoľvek
Kategória nadprúdu	III.
Stupeň znečistenia	2
Max. veľkosť drôtu (mm ²)	drôt max. 2x2.5 or 1x4 (AWG 12) s puzdrom max. 2x1.5 or 1x2.5 (AWG 12)
Rozmery	90 x 17.6 x 64 mm (3.5" x 0.7" x 2.5")
Hmotnosť	93 g (3.3 oz.)
Normy	EN 61812-1, EN 61010-1


Symbol



Pripojenie



Rozmery

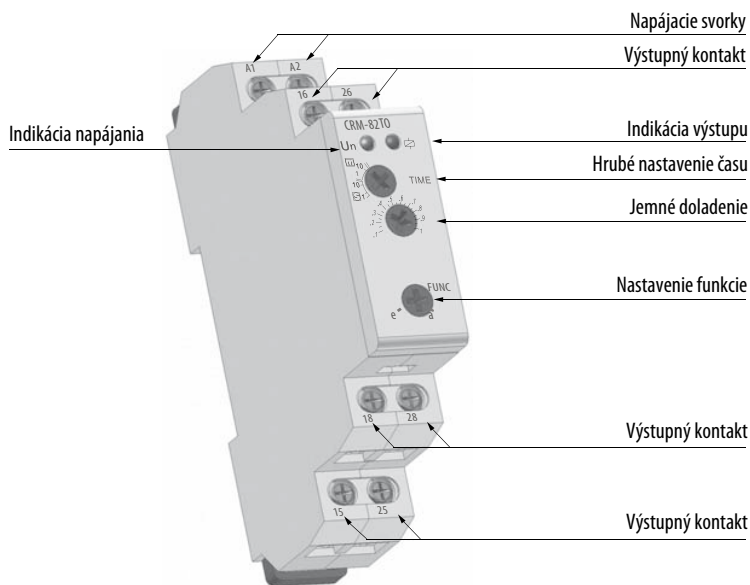

Funkcie

a - oneskorené vypnutie (S prerušenie), napájanie je vypnuté (min. doba 0.5s)



e - oneskorené vypnutie (S prerušenie)

