


Časový spínač ASTROCLOCK-1L

Technické data

Napájanie	230V 50/60 Hz	
Spínací výkon	2 x 16 (10) A / 250 V~	
Maximálne doporučené zaťaženie (N.O.)	Reflektorové žiarovky	3000 W
	Fluorescenčné žiarovky	1200 VA
	Nízko napätové halogénové žiarovky	2000 VA
	Halogeny (230 V)	3000 W
	Nízko spotrebné žiarovky	600 VA
	Stropné svietidlá	400 VA
	LED	600 VA
Typ a materiál prepínača	Prepínač AgSnO ₂	
Spotreba elektrickej energie	6 VA 1 okruh (cca 1 W)	
Pamäťové priestory	22	
Typ prepínačov	ON, OFF, astronomický	
Presnosť spínania	Lepšie než 1 sekunda	
Prevádzková presnosť	± 1 s/ deň pri 23 °C	
Výkonová rezerva	4 roky (Lítiová batéria) pri 23 °C	
Prevádzková teplota	- 10 °C to + 45 °C	
Krytie	IP 20 podľa EN 60529	
Stupeň ochrany	II pri montáži, ako bolo zamýšľané	
Plombovateľný kryt		

Pripojenie

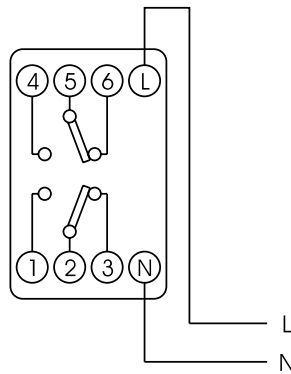

Rozmery

