

Príslušenstvo

Prepojovacie lišty IZ-vidlicová a IZS-kolíková

Menovité napätie	max. 500V
Dielektrická odolnosť	2,5 kV
Izolačný odpor	> 5 MΩ (podľa normy DIN 53482)
Tepelné rozpätie	-20°C do + 50°C
Skúška žeravou slučkou	850°C (podľa normy IEC 695-2-1)
Samozhášanie	V-0
Normy	EN 60947-7-1


priemer	menovitý prúd [A]
10 mm ²	63
12 mm ²	80
16 mm ²	100

Svorkovnica neizolovaná


typ	dĺžka [m]	zdroj [mm ²]	výstup [mm ²]
2/6	0,056	2 x 22	6 x 14
2/8	0,086	2 x 22	8 x 14
2/12	0,092	2 x 22	12 x 14
2/18	0,128	2 x 22	18 x 14

Svorkovnica izolovaná





typ	dĺžka [m]	zdroj [mm ²]	výstup [mm ²]
2 x 2/6	0,265	4 x 22	12 x 14
2 x 2/8	0,265	4 x 22	16 x 14
2 x 2/12	0,265	4 x 22	24 x 14
2 x 2/18	0,265	4 x 22	36 x 14

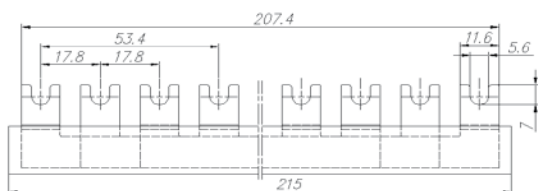

IZ16_3F_12

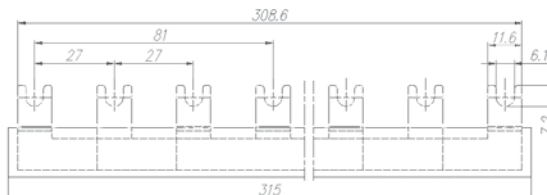

IZ16_3F_12_STV

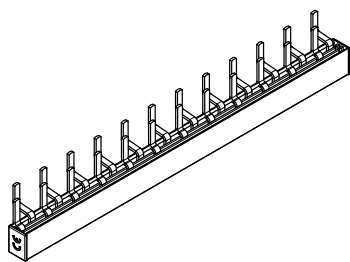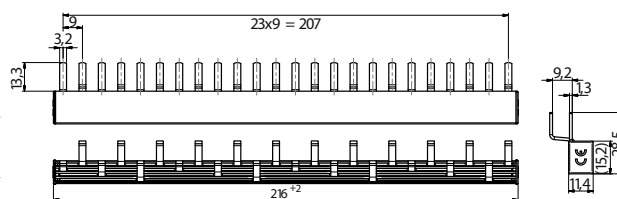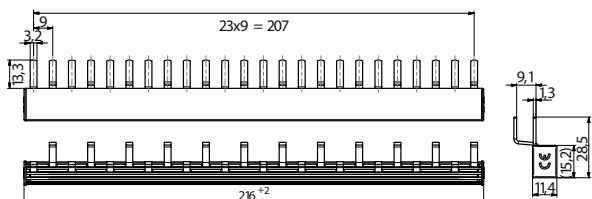

Distribučné bloky pre din lišty EDB

Technické údaje:

Stupeň ochrany	IP20 (s uzavretým krytom)
Odolnosť voči skratu I _{cc}	20kA
Menovitý prúd	125A
V súlade s	EN 60947-1, EN 60947-7-1

Prierez vodiča pre svorku

Vodič s dutinkou	Vodič bez dutinky	Veľkosť terminálu [mm]
1,5 - 6 mm ²	2,5 - 6 mm ²	Ø 5,3
6 - 16 mm ²	10 - 25 mm ²	Ø 7,5
10 - 16 mm ²	10 - 35 mm ²	Ø 9

