


Токо-временные характеристики ножевых предохранителей NH 1000V AC с характеристикой gB

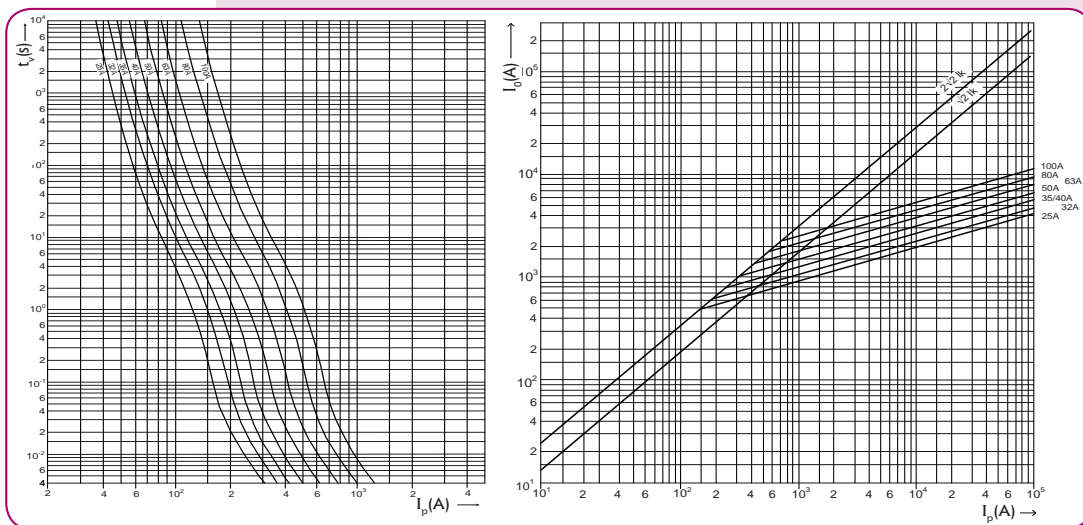

Ножевые предохранители NV/NH 1000V AC с характеристикой aM


Технические характеристики:

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Номинальное напряжение U_N | ~1000V |
| Отключающая способность | 25 kA |
| Характеристика | aM |
| Соответствие стандартам | VDE 0636-2011 |
| Применение | для защиты двигателей |



NH 1000 V aM


| Размер | I_n (A) | Стандартная индикация | Преддуговое значение (A ² s) | Значение отключения при 1100 V (A ² s) | Потери мощности (W) | Вес (г) | Упаковка (шт) |
|--------|-----------|-----------------------|---|---|---------------------|---------|---------------|
| 1 | 50 | 4184432 | 7.000 | 40.000 | 13 | 530 | 1/8 |
| | 63 | 4184433 | 11.000 | 60.000 | 15 | | |
| | 80 | 4184434 | 17.000 | 100.000 | 17 | | |
| | 100 | 4184435 | 32.000 | 170.000 | 19 | | |
| | 125 | 4184436 | 45.000 | 230.000 | 21 | | |
| | 160 | 4184437 | 65.000 | 400.000 | 25 | | |
| 3 | 200 | 4186438 | 110.000 | 600.000 | 28 | 1000 | 1/8 |
| | 250 | 4186434 | 180.000 | 1.000.000 | 31 | | |
| | 315 | 4186435 | 340.000 | 2.000.000 | 41 | | |
| | 400 | 4186436 | 500.000 | 3.000.000 | 50 | | |
| | 425 | 4186437 | 550.000 | 3.300.000 | 53 | | |
| | 500 | 4186439 | 700.000 | 4.000.000 | 60 | | |

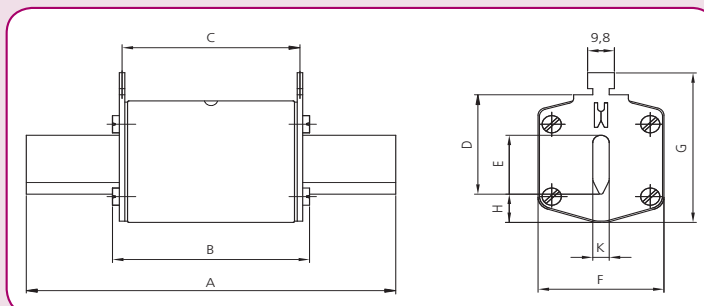

| Габарит | Размеры [mm] | | | | | | | | |
|---------|--------------|----|----|----|----|----|----|----|---|
| | A | B | C | D | E | F | G | H | K |
| 1 | 155 | 91 | 85 | 40 | 24 | 46 | 61 | 12 | 6 |
| 3 | 170 | 91 | 85 | 60 | 32 | 64 | 84 | 13 | 6 |

Специальные предохранители

Токо-временные характеристики ножевых предохранителей NH 1000V AC с характеристикой aM

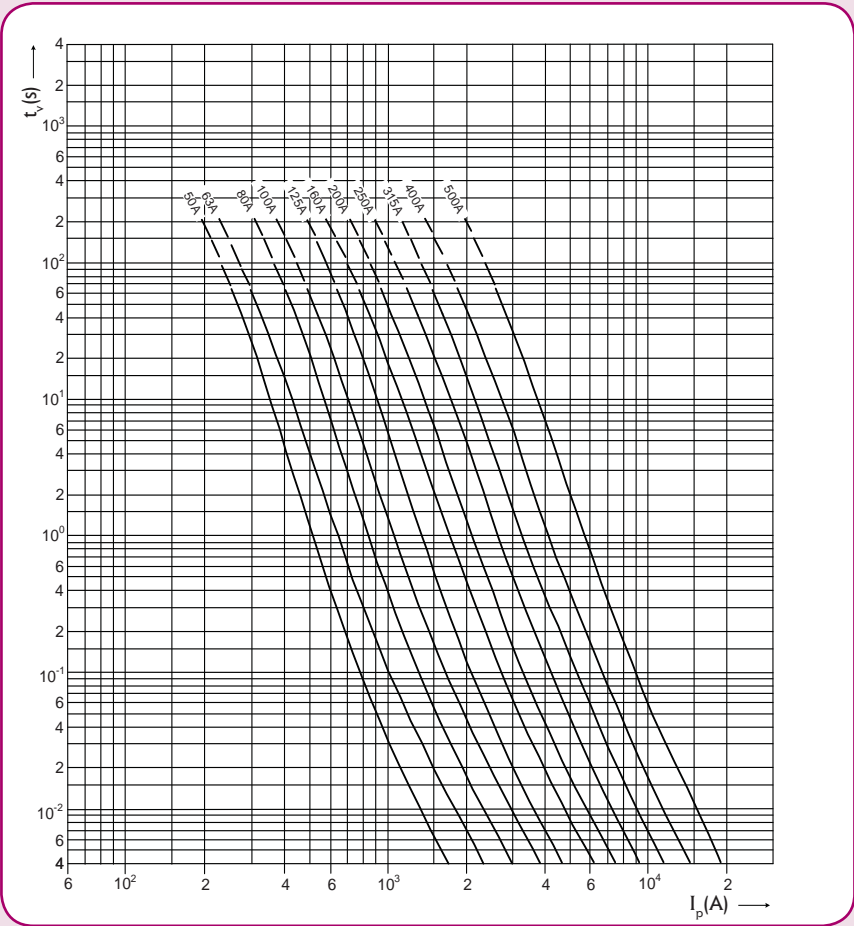

Характеристики токов ограничения ножевых предохранителей NH 1000V AC с характеристикой aM

