

## Ограничители тока ETIMAT T

Отключающая способность **6 kA**

Номинальный ток **6-63 A**

Номинальное напряжение **230/400V**

**Применение** - Ограничители тока ETIMAT T предназначены для монтажа в распределительных устройствах в качестве вводного выключателя (рис.1), устанавливаемого перед счетчиком электрического учета. Служит для селективного отключения, в случае превышения рабочего допустимого тока потребителя Z4. Рабочий ток ограничителя мощности подбирается исходя из номинального расчетного тока потребителя. ETIMAT T не защищает потребителя от токов короткого замыкания, так как имеет защиту только от перегрузки (тепловой расцепитель). При монтаже ограничителя в щите, необходимо опломбировать только силовые клеммы устройства, не блокируя рукоятку, чтобы в случае срабатывания устройства из-за превышения потребляемой мощности или других причин, потребитель смог его самостоятельно включить, без необходимости вызова аварийной службы.

### Технические характеристики:

Номинальное напряжение $U_N$	~230V/ 400V
Номинальный ток $I_N$	6 - 63A
Номинальная частота	50 Hz
Отключающая способность	6kA*
Номинальное напряжение изоляции	500 V
Механический ресурс	20 тыс. циклов
Электрический ресурс	10 тыс. циклов
Сечение подключаемых проводников	1 - 25 мм <sup>2</sup> , max. 3 Nm (6 - 63 A)
Возможность пломбирования	ON-OFF
Рабочий диапазон температур	-25°C ... +50°C
Степень защиты	IP 20
Соответствие стандартам	PN - EN 60898-1:2007

\* с предварительной защитой предохранителем

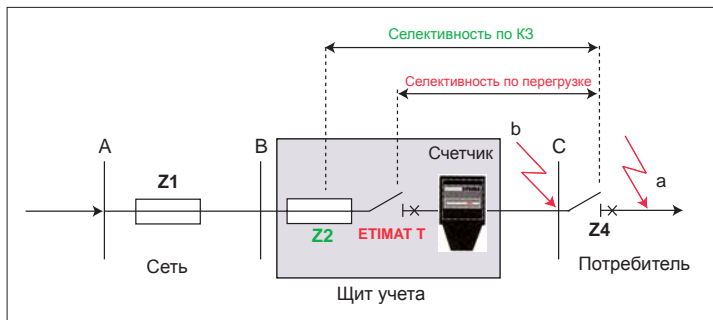


Рис.1. Пример использования ограничителей тока ETIMAT T

### 1-полюсные

$I_N$ (A)	Тип	Код	Вес (г)	Упаковка (шт.)
6	ETIMAT T 1р 6A	2181092	110	12/108
10	ETIMAT T 1р 10A	2181072	110	12/108
16	ETIMAT T 1р 16A	2181073	110	12/108
20	ETIMAT T 1р 20A	2181074	110	12/108
25	ETIMAT T 1р 25A	2181075	110	12/108
32	ETIMAT T 1р 32A	2181076	110	12/108
40	ETIMAT T 1р 40A	2181077	110	12/108
50	ETIMAT T 1р 50A	2181084	110	12/108
63	ETIMAT T 1р 63A	2181085	110	12/108

### 3-полюсные

$I_N$ (A)	Тип	Код	Вес (г)	Упаковка (шт.)
6	ETIMAT T 3р 6A	2181094	340	4/36
10	ETIMAT T 3р 10A	2181060	340	4/36
16	ETIMAT T 3р 16A	2181061	340	4/36
20	ETIMAT T 3р 20A	2181062	340	4/36
25	ETIMAT T 3р 25A	2181063	340	4/36
32	ETIMAT T 3р 32A	2181064	340	4/36
40	ETIMAT T 3р 40A	2181065	340	4/36
50	ETIMAT T 3р 50A	2181088	340	4/36
63	ETIMAT T 3р 63A	2181089	340	4/36

