
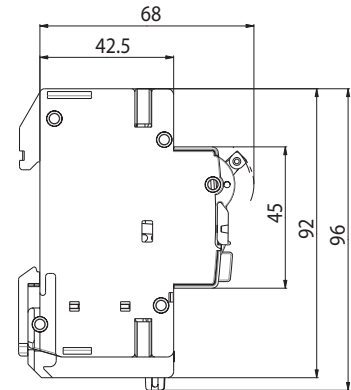
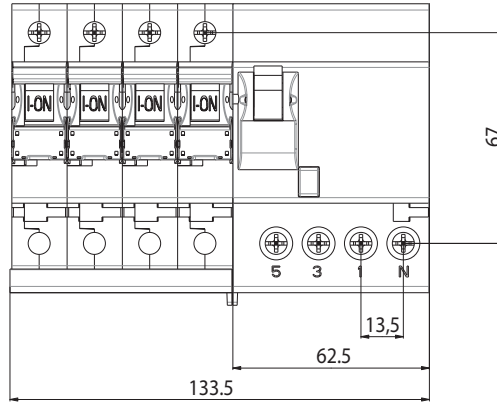


LIMAT4-DN



Zusatzmodul für Fehlerstromschutz DIFO

Technische Daten

Bemessungsspannung U_n	230/400 V AC
Bemessungsstrom I_n	≤ 32 A ≥ 40 A
Bemessungsfrequenz f_n	50 / 60 Hz
Bemessungsfehlerstrom $I_{\Delta n}$	100, 300 mA
Typ des Fehlerstromauslösers	AC, A
Anschlussklemmen	1 – 25 mm ² , max. 3 Nm
Standard	IEC 61009, EN 61009